



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

N° Ficha Bote:
11150640B478FN00 / 000004

Fecha de Aprobación:
02.09.2020

N° Ficha Norma:
N01062 / 000003

Fecha de Emisión:
16.09.2020

Código de Material: **11150640B478FN00** Tipo de Envase: **1/4 LT**

Producto:
BOTØ 64/111,5 O/O_BA_G1


FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR
		11152010B47800	00000640B467BA00	00000640B467GY00
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica
ESPESOR		0,21 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01
ESTAÑADO		<i>Interior</i> 1,40 g/m² <i>Exterior</i> 1,40 g/m²	<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²	<i>Interior</i> 2,00 g/m² <i>Exterior</i> 2,00 g/m²
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)
PERFIL		<i>Apilable</i> No <i>Bordón</i> Liso	BASICA (SIN RIBETE)	<i>Goyete / Posición del Asa</i> Tradic. / Sin
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	B478	B467	B467
	INTERIOR	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²	POLIESTER ORO (IP) BPANI 7,0 -0,7/+2,0 g/m²
	EXTERIOR	EPOXIFENOLICO ORO (IP) 4,5 -0,7/+2,0 g/m²	EPOXIFENOLICO ORO (IP) 4,5 -0,7/+2,0 g/m²	EPOXIFENOLICO ORO (IP) 4,5 -0,7/+2,0 g/m²

Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.	Compuesto Sellante	Caucho base agua.
Protección Interior		Protección Exterior	

Litografía	
------------	--

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)

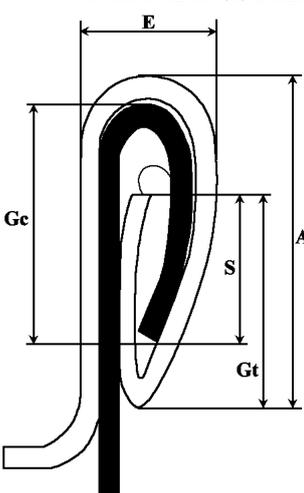

A: Altura cierre **2,60 ± 0,20**

E: Espesor cierre **1,22 ± 0,10**

Gc: Gancho cuerpo **1,75 ± 0,20**

Gt: Gancho tapa **1,85 ± 0,20**

S: Solape **1,10 mín.**

Superposición
50 % mín.

Compacidad
80 % mín.

DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)

Ancho x Largo	Altura de corte	Altura envase
46,20 x 64,50	111,50	108,00 ± 0,30

Peso envase vacío **52 G +/- 3,1**

DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)

	Ancho x Largo	Medida cubeta	Ala	Altura rebordeo	Profundidad cubeta Altura de cubeta	Peso goma (mg)
INF	55,23 x 73,58	45,09 x 63,39	5,05	1,90 x 1,90	3,46	90,0
SUP	55,23 x 73,58	45,09 x 63,39	5,05	1,95 x 1,98	3,44	80,0

Resistencia axial: **> 313 Kg f**

Resistencia radial: **> 0,5 bar**

Presión aire a soportar: **0,5 Kg/cm²**

Medidas F.D.A.: **209 x 114 x 404**

Capacidad (ml) **275,0**

Observaciones **Tolerancia de espesor, estañado y tipo de acero según norma EN 10202:2001.**

Especificaciones Embalaje			
Tipo de Palet	PALET TACO AMERICANO 1200x1000x85	Cartón envolvente	PLANCHA ACEITE SOLAPA 1200x1025
Cartón separador	PLANCHA GALON SIN SOLAPA 1195x1020	Film estirable	FILM ESTIRABLE P-360 15µ K111A500N15
Marco		Fleje	
N° Filas (Tapas/Bolsa):	6	Unidades/Fila (Total/Bolsas):	340
Unidades/Palet:			2.040
Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)	Ancho 1.120	Largo 1.420	Alto 766
Peso palet completo			106 Kg

